R150 BS

ULUSOY
SU POMPALARI İML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
WATER PUMPS IND. and TRD. LTD. CO.

Teknik Bilgi / *Technical Data*

Radyal Akışlı 4” Polikarbon-Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa

Radial Flow 4” Polycarbonate-Stainless Steel Submersible Pump

Fan Tipi *Impeller Type*	Radyal *Radial*	Maks.Randımanda H (tek kd.) *Max.Flow Rate In H (single stage)*	12.4 m
Maks.Randıman *Max.Efficiency*	62.5%	Maks.Randımanda Güç(P2)(tek kd.) *Max.Flow Rate In Power(P2)(single stage)*	0.68 kW
Maks.Randımanda Debi *Max.Flow Rate In Efficiency*	3.5 l/s	Maks.Güç(P2)(tek kd.) *Max. Power(P2)(single stage)*	0.71 kW

Çalışma Ortamı *Operating Environment*	Temiz Su *Clear Water* ph 6,5-8,0
Maks. Çalışma Sıcaklığı *Max. Temperature*	30 °C
Maks. Katı Madde *Max. Solid Material*	50 gr/m³

Performans Tablosu / *Performance Chart*

Ölçüler & Ağırlıklar
Dimensions & Weights

Pompa Tipi *Pump Type*	Motor Tipi *Type*	HP	kW	Nominal Akım *Current* 380V	Q l/sec m³/h l/min	n = 2900 d/d rpm 0 0 0	1.5 5.4 90	2.0 7.2 120	2.5 9.0 150	3.0 10.8 180	3.5 12.6 210	4.0 14.4 240	5.0 18.0 300	ØM (mm)	ØE (mm)	Boy Length (mm) L1	L	Ağırlık Net Weight (kg) Pump	Pump+ Motor
R150 BS 8	USM 6007	7.50	5.50	13.6		139	126	121	116	108	99	87	50	145	144	715	1370	15.0	65.0
R150 BS 11	USM 6010	10.0	7.50	17.3		187	174	164	159	149	136	120	69	145	152	830	1545	17.0	72.0
R150 BS 14	USM 6012	12.5	9.20	21.0	H	237	221	212	203	189	173	153	88	145	152	945	1700	19.0	78.0
R150 BS 16	USM 6015	15.0	11.0	25.0	m	271	253	243	232	216	198	185	100	145	152	1075	1870	21.0	83.0
R150 BS 21	USM 6020	20.0	15.0	33.0		356	331	319	304	285	260	229	131	145	152	1270	2190	24.0	100.0
R150 BS 23	USM 6025	25.0	18.5	42.0		390	363	349	333	311	285	251	144	145	152	1345	2360	25.0	111.0

Performans Eğrisi / *Performance Curves*

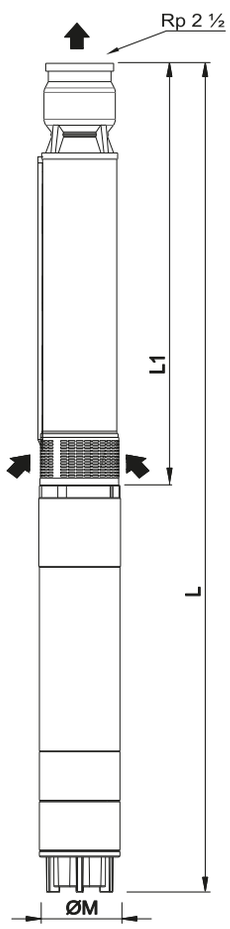

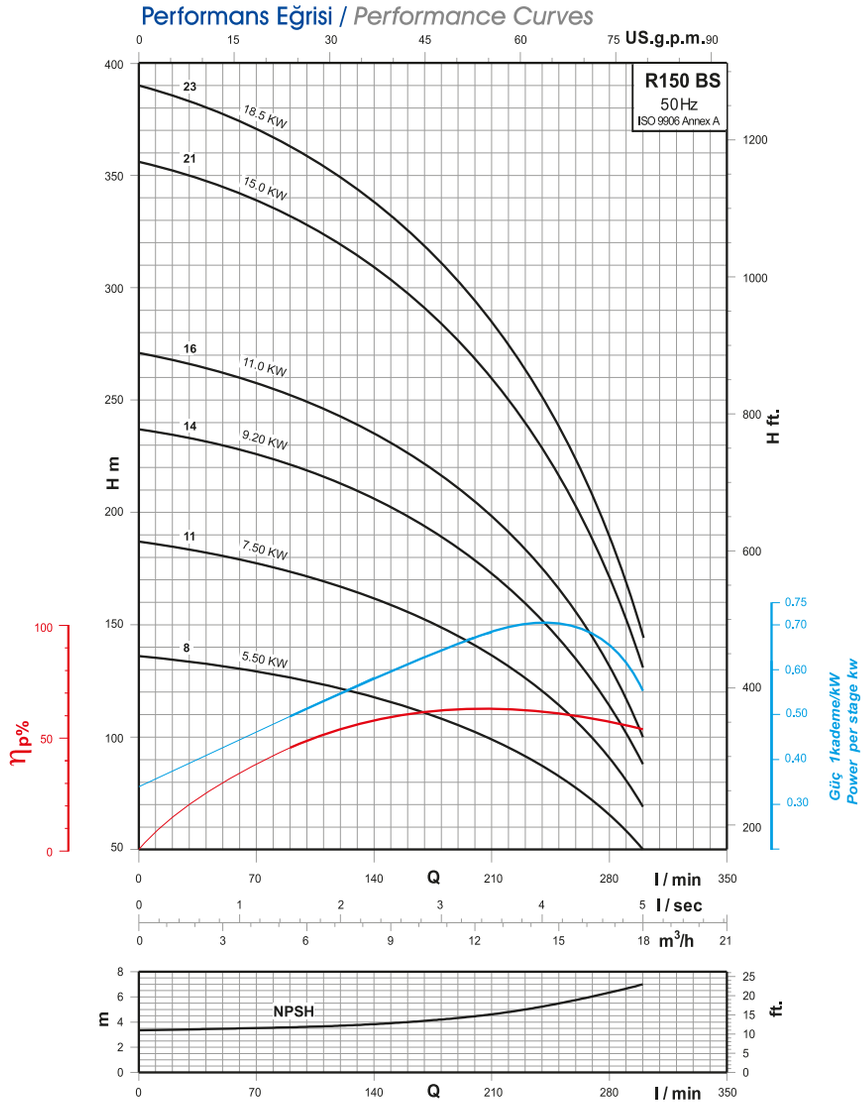



Performans eğrileri 15 °C sıcaklıkta, 1 atm. basınç altında,fiziksel değerleri kinematik viskozite ν = 1mm² /s ve yoğunluk ρ = 1000 kg / m³ olan temiz su baz alınarak hazırlanmıştır.

Performance curves are based on temp.15 °C , with pressure 1 atm. , physical values kinematic viscosity ν = 1mm² /sec and density ρ = 1000 kgs / m³ .

Firmamız , ürünler üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. *We reserve the right to make the changes on products without notice.*